

## Digital Line Controller DA-LC8



### Digitales Linien-Überwachungsmodul

Schalt- und Messmodul für 8 unabhängige Messkreise mit einer Schaltleistung von 150 Watt pro Linie. Integrierte automatische Havarieumschaltung der Messkreise bei Verstärkerausfall mit Fehlermeldung am DA-ABF. Fehlermeldung auch bei Leitungsbruch, zusätzlich selektive Abschaltung der Linien bei Kurzschluss und Überlast.

Alle 8 Linien/Zonen sind frei programmierbar.

Permanente Modultemperatur-Messung, LED-Matrix-Display zur Anzeige aller Funktionen. LED-Anzeige bei Aktivierung jeder einzelnen Zone. A/B Linien-Überwachung mit optionalen Linien-Überwachungs-Modulen DA-LEC, bis zu 256 Module DA-LC8 an eine DA-BCM über BUS-Verbindung, 2 überwachte Stromversorgungseingänge nach EN 54-16.

Automatische Umschaltung (Ausfallsicherung) auf Notruf bei allen Störungen.

Aluminium-Gehäuse geeignet für C-Schienen Montage.

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:


**VITEC AUDIO GMBH**

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9  
Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111  
www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de

# Linien-Controller DA-LC 8

## Technische Daten

100V Rufsystem:	150W pro Lautsprecherlinie (x8)
Minimale Impedanz:	67Ω
100V Havarie-System:	750W pro Eingang (2x)
BUS Verbindung:	2x RS485
Sicherheit gemäß	EN 60849, EN 54-16, VDE 0828, VDE 0833-4
Stromversorgung:	24V DC
Notstrom:	24V DC
Stromaufnahme:	150 mA max., <10mA idle
Temperaturbereich:	-10°C bis +55°C
Abmessung (BxTxH):	210x103x35mm, Hutschienen-Montage
Gewicht:	0,4kg

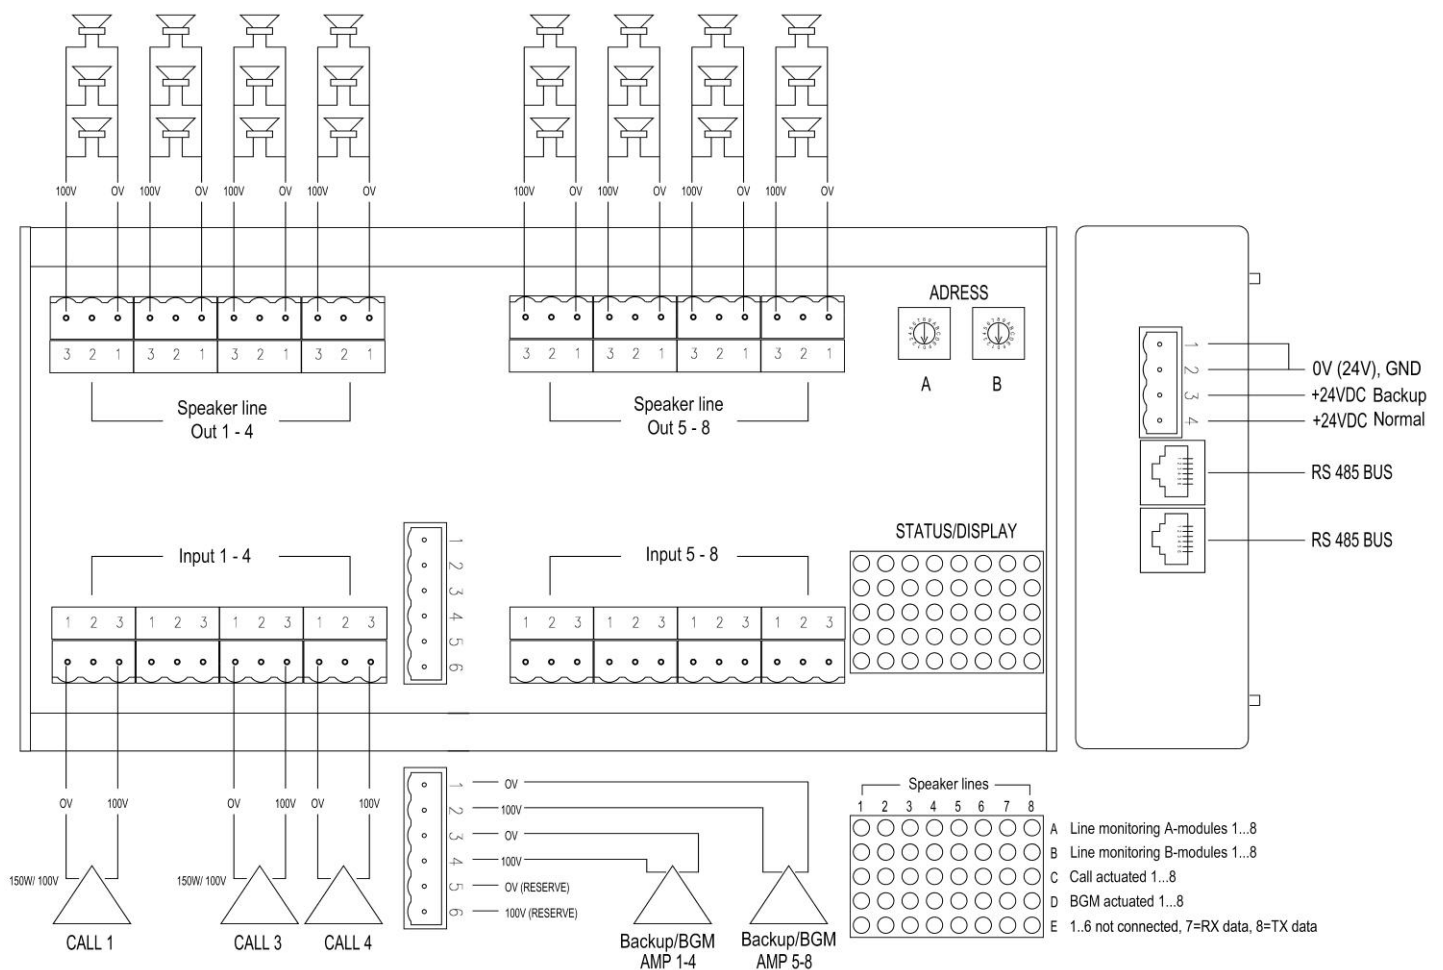

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

**VITEC AUDIO GMBH**

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9  
Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111  
www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de