

## Deckeneinbaulautsprecher 20W / 100V

### DEL-20



### Deckeneinbaulautsprecher DEL-20

Moderner Deckeneinbau-Lautsprecher in kunststoffbeschichteter Metallausführung in RAL 9010 mit hochwertigem 200 mm Breitband- Lautsprecherchassis.

Federschnappverschlüsse mit gekröpfter Schenkelfeder, verstärkter Klemmkraft und kürzerem Spannweg ermöglichen Ihnen die schnelle und unkomplizierte Montage. Damit ist auch ein bündiger Einbau in abgehängten Decken kein Problem mehr.



Der Lautsprecher weist eine Zertifizierung nach Brandschutzklasse B2 gem. DIN 4102, Teil 8 der Bauteilprüfung und DIN 4102, Teil 1 der Baustoff-B2-Prüfung auf. Alle Metallversionen unserer Produkte haben diese Baustoffprüfung mit Erfolg bestanden und können als feuerbeständig eingestuft werden. Für diese Bauteilprüfung wurden die Lautsprecher mit einem Feuerschutzkasten aus dem flammfesten Deckenmaterial in eine Deckenplatte eingebaut und einer Flammhitze von 580° bis über 1000° Celsius ausgesetzt.

Der optional erhältliche Feuertopf verhindert die Sogwirkung des Kamineffektes bei abgehängten Decken im Brandfall nach etwaigem Durchbrennen der Lautsprechermembran.

Selbstverständlich erhalten Sie alle Deckenlautsprecher gegen Aufpreis in der von Ihnen gewünschten RAL-Farbe.

### Technische Daten

Nennbelastbarkeit:	20/15/10/5 W
Übertragungsbereich:	70 - 17.000 Hz
SPL 1W/1m:	88,2 dB
SPL Pmax/1m:	101,2 dB
Maße:	267x100 mm
Deckenausschnitt:	∅ 238 mm
Temperaturfestigkeit:	-20 / +80 °C
Abstrahlwinkel 4 kHz / -10 dB:	76°
Gewicht:	2,7 kg
Verpackungseinheit:	8
Befestigung:	Federschnappverschluss
Connector:	Steckverbindungsklemme
Farbe:	RAL 9010

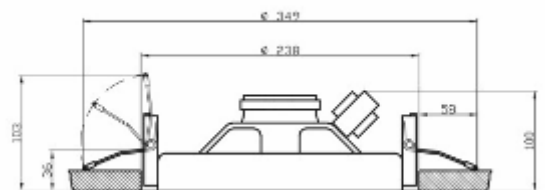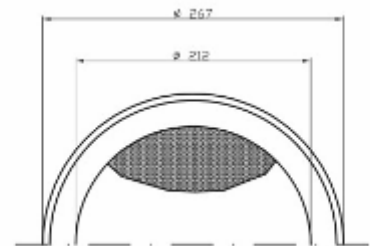

Abbildungen sind nicht bindend! Irrtümer und Änderungen vorbehalten!



Distribution Europa:

**VITEC AUDIO GMBH**

D-66839 Schmelz, Am Erzweg 9  
 Tel.: +49 6887/30041-0, Fax: +49 6887/30041-111  
 www.vitec-audio.de, eMail: info@vitec-audio.de